

Benlyft och pull-up - lekplatsanpassad

FPW238

KOMPANI
Let's play



Denna produkt erbjuder en enorm mängd övningar på endast en kvadratmeter, genom att kombinera en benlyftstation med en pull-up-stång. Benlyftstationen är en utmärkt utrustning för magträning. Den effektiva övningen går ut på att användaren utför benlyft medan hen håller sig kvar uppe i stolen. Detta tränar alla magens muskler.

Pull-ups är en viktig del av styrketräning. Pull-up-stationen erbjuder en mängd övningar, med flertalet grepp för olika handpositioner. Genom att placera fötterna på de horisontella stängerna kan nybörjare minska sin kroppsvikt under övningen och sedan arbeta sig upp mot avancerad träning. För att säkerställa att alla kan nå stängerna finns ett fotsteg till hjälp.

Artikelnr.	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	117x110x240 cm
Åldersgrupp	8+
Kapacitet (användare)	2
Färgalternativ	



Benlyft och pull-up - lekplatsanpassad

FPW238



Anslutningarna är gjorda av pressgjutet aluminium, speciellt legerat för utomhusmiljöer och tung användning. Skruvarna som fäster anslutningarna är av rostfritt stål och skyddade av zinkbrickor.



Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm varmförzinkad galvaniserat stål som är pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla väder.



De fyra stegen är 900x280mm och har en höjd av 171mm.



Ramen på benlyften är tillverkad av Ø38 x 2mm HDG stålrör. Stödplattorna är tillverkade av 15mm Ekogrip®, en 15 mm PE-platta med ett 3 mm toppskikt av termoplastiskt gummi med halkfri effekt. Armstöden är 110 x 195mm, 580mm ifrån varandra och 1315mm över marken. Ryggstödet är 335 x 500mm. Öppningen på baksidan är 30 x 350mm.



Pull-up stängen är tillverkad av Ø32 mm HDG stålstång. Stängen är 1080mm bred och 2300mm över marken.

Artikelnr.

Installationsinformation

Max. fallhöjd	233 cm
Säkerhetsområde	19,4 m ²
Total installationstid	
Grävdjup (volym)	
Betong (volym)	
Stolpdjup (standard)	
Fraktvikt	
Förankring	

Information om garanti

EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Anslutningsfästen	10 år
Reservdelar garanterade	10 år





Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900 (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000





Benlyft och pull-up - lekplatsanpassad

FPW238

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

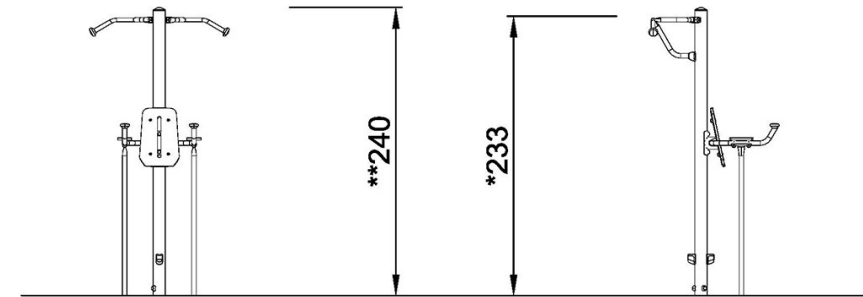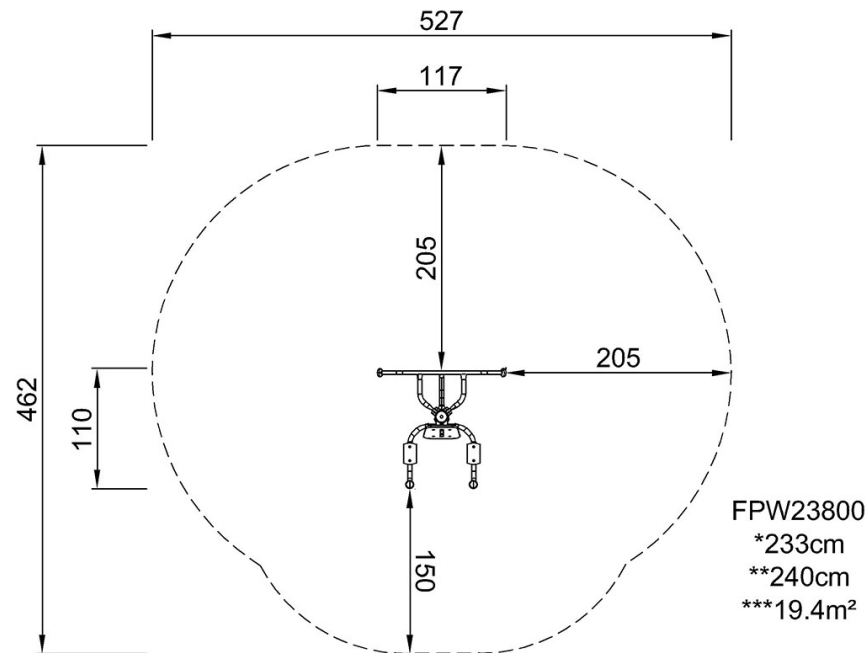

FPW23800
1:100

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)