

Saturnuskarusell

GXY957


KOMPANI
Let's play



Artikelnr. GXY957000-3817

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	316x41x253 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	2
Färgalternativ	●

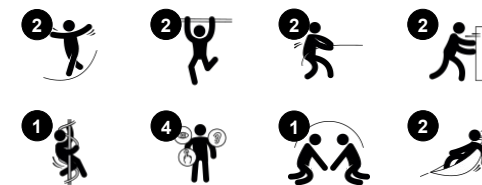

Håll i dig ordentligt och ta en åktur på den nervkittlande Saturnuskarusellen. Den här utrustningen utmanar och stärker barnens fysiska färdigheter samtidigt som den uppmuntrar till samarbete och sociala interaktioner genom t.ex. turordning och att ge varandra fart.

Saturnuskarusell

GXY957



Saturnus repen har sex stycken stål vajrar och en stål kärna. Varje vajer är tigt sammanvävd PES material vilket är smält på varje vajer. Efter den första friktionen har ta bort fibrerna på ytan finns den hårda PES täcket kvar som skyddar varje vajer vilket gör repen mycket resistent mot väder och vandalism.



Den specialdesignade sitsen är tillverkad av ett kärna i rostfritt stål täckt med ett mjukt lager PUR-gummi. Sätet är slagtestat för att uppfylla alla globala lekplatsstandarder. Repet har ett ergonomiskt handtag i form av en 60cm lång gummigjutning av Polyuretan.



Det övre handtaget är tillverkat av en gjuten insats av Polypropen med ett yttre mjukt lager av TPV-gummi. Handtaget är fäst vid röret med ett galvaniserat stålinslag för att säkerställa styrka och hållbarhet.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.



Kraftigt konstruerat lagersystem med en rad djupa spårkullager med gummitätningar. Den helt slutna lagerkonstruktionen är smord och underhållsfri.

Artikelnr. GXY957000-3817


Installationsinformation

Max. fallhöjd	150 cm
Säkerhetsområde	69,4 m ²
Total installationstid	3,0
Gräv djup (volym)	1,20 m ³
Betong (volym)	0,80 m ³
Stolpdjup (standard)	120 cm
Fraktvikt	182 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

Information om garanti

Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
PUR-komponenter	10 år
Lagersystem	5 år
Rep & nät	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



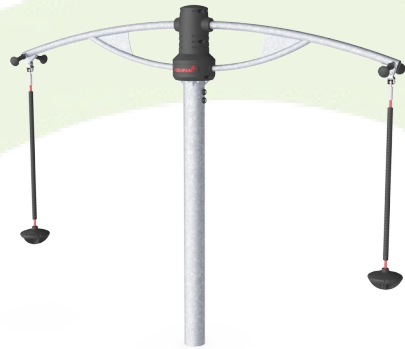


Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
GXY957000-3817	428,50	2,74	45,40

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment

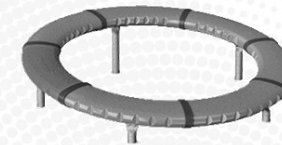

Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000





Saturnuskarusell

GXY957

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

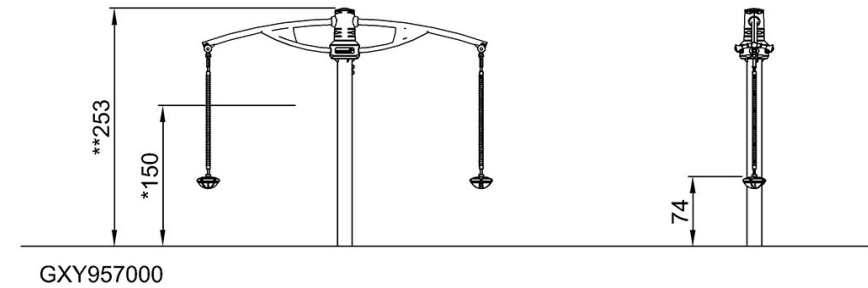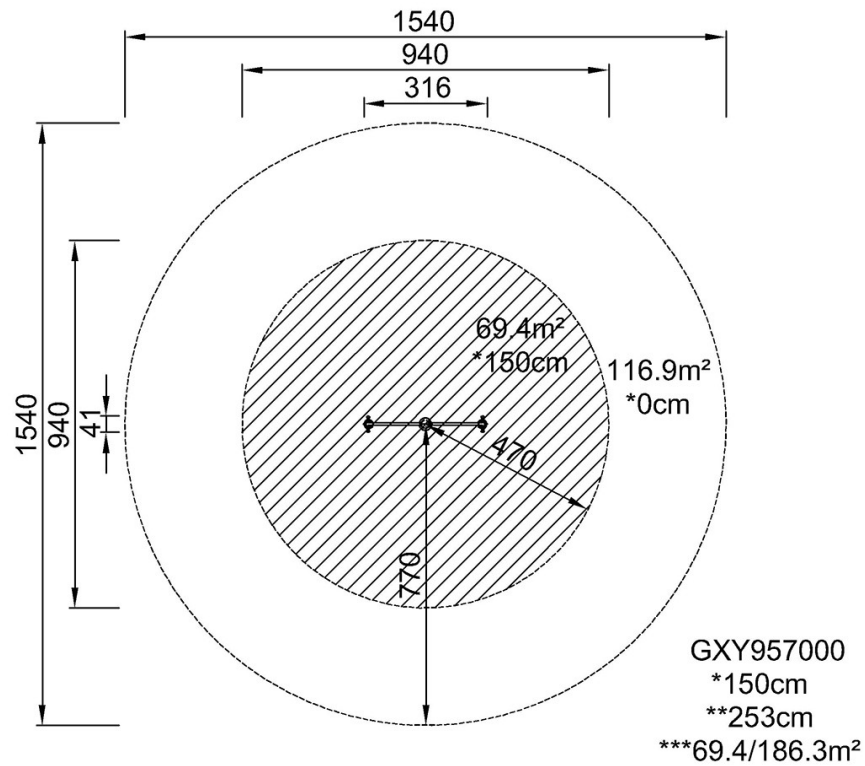

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)