



# Doppelseilbahn für ebenes Gelände

M88112

Produktnummer M88112-3817

## Allgemeine Produktinformation

Maße L x B x H	3359x562x397 cm
Empfohlenes Alter	4+
Spielkapazität (Nutzer)	2
Farbauswahl	●

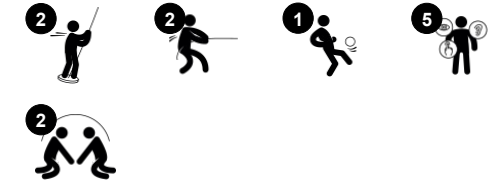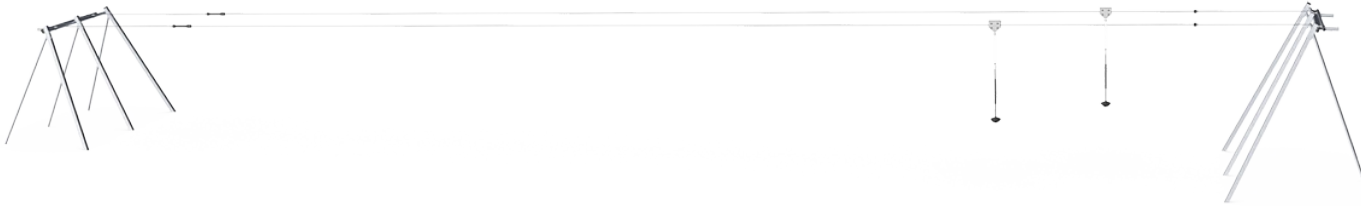

Die Doppelseilbahn ist die ultimative Attraktion. Sie unterstützt das soziale Spielen, wenn die Kinder bis zum Ende mitrennen und dabei wetteifern. Der Grund für den großen Spaß liegt vor allem in dem immensen Nervenkitzel, durch die Luft zu gleiten. Das Gefühl der Schwerelosigkeit und das Rauschen durch die Luft schult das räumliche

Vorstellungsvermögen sowie das Verständnis der Kinder für Schwerkraft, Raum und Geschwindigkeit. Dies ist z.B. für die sichere Bewältigung des Straßenverkehrs notwendig. Die sozialen Fähigkeiten werden geschult, da die Kinder fleißig den Sitz an den Nächsten in der Reihe abgeben. Das damit verbundene Laufen und Ziehen trainiert sowohl die Herz-

als auch die Oberkörpermuskulatur der Kinder. Alles in allem ist die Doppelseilbahn eine generationen- und fähigkeitsverbindendes Attraktion, da es für fast jeden eine Möglichkeit gibt, sie zu nutzen.



# Doppelseilbahn für ebenes Gelände

M88112




Die Stahlstützpfosten sind innen und außen mit bleifreiem Zink feuerverzinkt. Die Verzinkung hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Außenbereich und ist wartungsarm.




Der speziell entwickelte Sitz ist aus einer Edelstahl einlage gefertigt, der mit einer weichen PUR-Beschichtung versehen ist. Der Sitz wurde im Aufpralltest geprüft und erfüllt die weltweiten Standards für Spielplätze. Am Seil ist ein 100 cm langer ergonomischer PUR-Gummigriff angebracht.



Das hochwertige Stahlseil mit einem Durchmesser von 12 mm wurde für eine dauerhafte starke Benutzung der Seilbahn konzipiert. Der Ausgangspunkt ist durch einen Knopf gekennzeichnet. Am Haltepunkt befindet sich eine speziell entwickelte Federvorrichtung, welche ein sanfteres Stoppen der Zugvorrichtung gewährleistet.

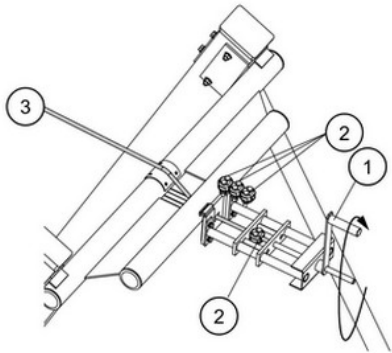

Das Stahlseil 3 wird mit einer speziell entwickelten Vorrichtung gespannt. Indem der Hebel 1 umgelegt wird, kann das Stahlseil nach Anleitung und auf sichere Weise gespannt werden. Nach dem Spannen wird das Seil mit 3 Klammern 2 festgestellt. Die Spannvorrichtung kann auch für Anpassungen während der jährlichen Inspektion genutzt werden.

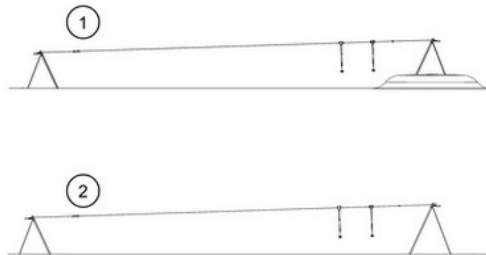

KOMPAN Seilbahnen sind mit einer Tiefenverankerung für flache sowie für geneigte Umgebungen erhältlich. Außerdem können die Seilbahnen auch mit zwei Kabeln ausgestattet werden, sodass Kinder Sie auch gemeinsam nutzen können.

Produktnummer M88112-3817


## Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	182,0 m <sup>2</sup>
Gesamt-Montagezeit	18,3
Erforderlicher Erdaushub (circa)	12,28 m <sup>3</sup>
Betonbedarf (circa)	3,95 m <sup>3</sup>
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	758 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

## Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
PUR Bestandteile	10 Jahre
Tragseil	10 Jahre
Bewegliche Teile	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



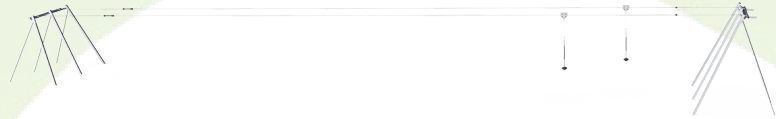

## Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

	CO <sub>2</sub> -Emissionen gesamt	CO <sub>2</sub> e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e pro kg	%
<b>M88112-3817</b>	1.974,40	2,61	49,50

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Validation of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Doppelseilbahn für ebenes Gelände

M88112

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe

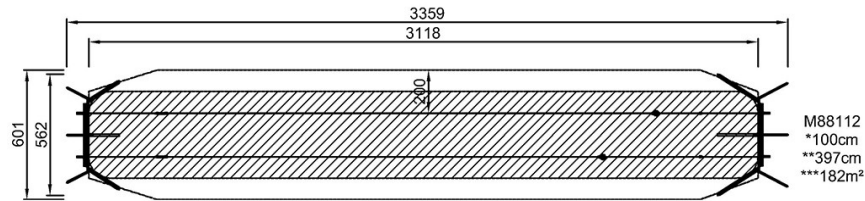

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)