


Lilla slottet med klättervägg

MSC5422

KOMPANI
Let's play



Artikelnr.	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	279x231x149 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	12
Färgalternativ	●

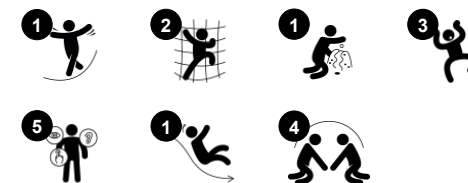

Det Lilla slottet med klättervägg är en inbjudande lekplats med aktiviteter som lockar barnen till spännande lek. Katt-sidan har ett bord med lekring och sandsil, till för att upptäckas, som uppmuntrar social lek. Trappan är bred och passar för att krypa på. Det gör också den lite brantare klätterväggen som tränar barnens kors-koordination – en viktig

motorisk färdighet som tillsammans med andra egenskaper främjar senare läsförmåga. Att rutscha är spännande för de yngsta. Det utvecklar stabilitet och balans och tränar rumsuppfattningen. Alla dessa kunskaper hjälper barnen att navigera världen på ett säkert sätt och är grundläggande för motorik samt fysisk självsäkerhet. De välkända teman

som slottet har inspirerar historier som utvecklar språkkunskaper.



Lilla slottet med klättervägg

MSC5422




Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.



Alla golv är gjorda av en 17.8mm tjock HPL-skiva med en unik halkfri yta enligt EN 438-6. KOMPAN HPL är ett väldigt tåligt material för att säkerställa lång livslängd i alla klimat.




Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

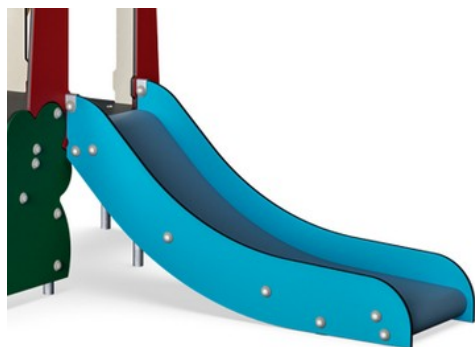

Rutschen kan väljas i olika material: Rakformad PE eller rostfritt stål. T = 2mm. Rutschens sidor är gjorda av EcoCore™.



Klättergreppen är gjorda av tryckgjuten nylon av hög kvalitet (PA6). PA6 har bra slit- och slagstyrka.

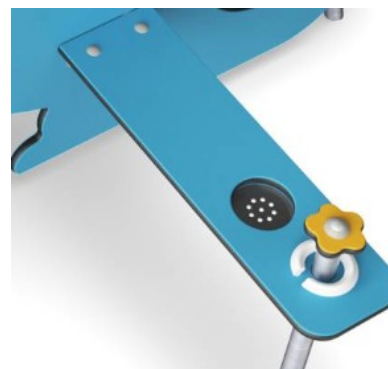

Sandfiltret är tillverkat i högkvalitativt rostfritt stål för att säkerställa produktens hållbarhet.

Artikelnr.	
Installationsinformation	
Max. fallhöjd	100 cm
Säkerhetsområde	20,4 m ²
Total installationstid	
Grävdjup (volym)	
Betong (volym)	
Stolpdjup (standard)	
Fraktvikt	
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓
	g
Information om garanti	
EcoCore HDPE	Livstidsgaranti
HPL plattformar	15 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Reservdelar	10 år
garanterade	






Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Themed play systems

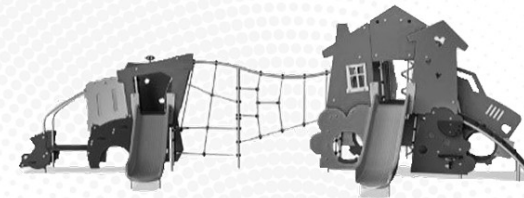

Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000





Lilla slottet med klättervägg

MSC5422

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

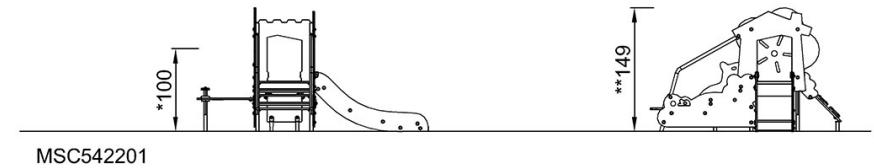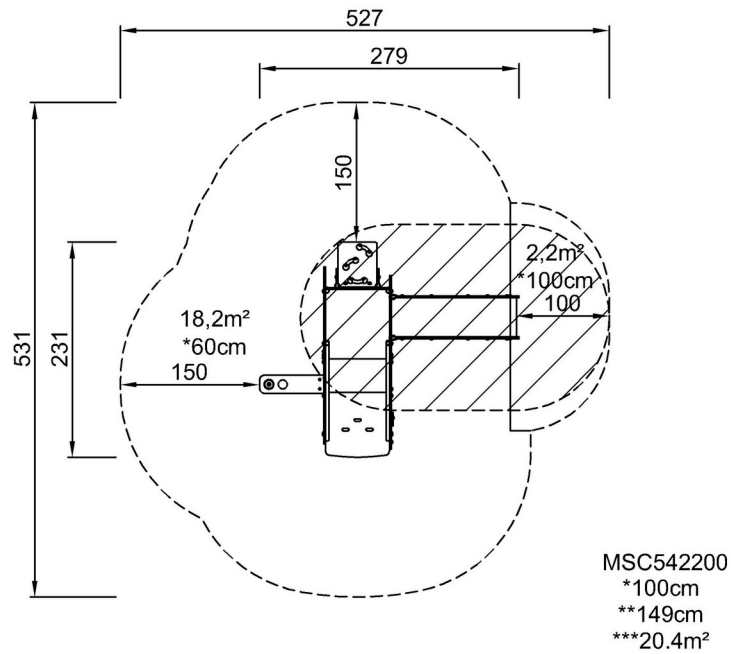

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)