

Teaterscen

NRO604

KOMPANI
Let's play




Robinia Teaterscen bjuder in till föreställning och sociala lekscenarion. Med sina röda draperier och megafonen uppmuntrar scenen barnen till rollek om och om igen. Att uppträda på Robinia scenen tränar viktiga livsfärdigheter som självmedvetenhet, självkontroll och samarbete. Rollek är populärt bland barn i skolåldern och stimulerar samtidigt

språkutveckling. Scenens upphöjda plattform är en bra plats för att ta en paus eller umgås. När barn hoppar på och av scenen stärks både bentäthet och muskelstyrka. Draperierna är gjorda av flexibelt gummi, och i megafonen kan barnen ropa ut att showen startar. Förvrängningen av rösten i megafonen tränar dessutom barns förståelse för orsak och

verkan.

Artikelnr. NRO604-0621

Generell produktinformation

Dimension LxWxH	277x147x168 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	6
Färgalternativ	



Teaterscen

NRO604

KOMPAN!
Let's play



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av Robinia trä från hållbara europeiska källor. På begäran kan den levereras som FSC® Certified (FSC® C004450).



Färgen som används för färgade komponenter är vattenbaserad och miljövänlig med utmärkt UV-resistens. Färgen är i enlighet med EN 71 Del 3.




Lekaktiviteter i mycket starka material: HDPE-platta med en HDPE-klocka och med visare i gummi samt klocka i pressad aluminium. Spegel i plexiglas med hög slagåtlighet.



Alla gummielement/komponenter är tillverkade av transportbands gummi vilket gör det extremt väderbeständigt och långvarigt.



Slagverkspanelen består av 2 kongatrummor med Polypropenrör och överdel i färgad ABS. Babeltrumma i rostfritt stål 316L.

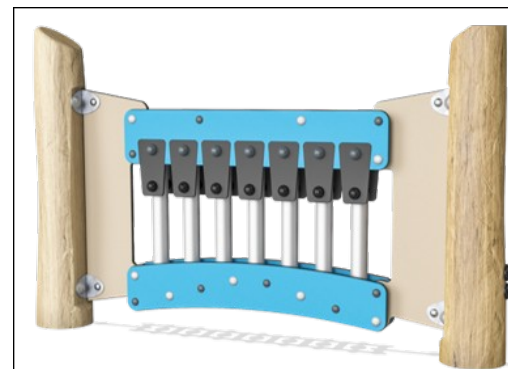

Musikpanelen Xylofon består av HDPE-material i 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material. Rören är tillverkade av gjuten aluminium speciellt legerat för utomhusmiljöer.

Artikelnr. NRO604-0621

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	23,5 m ²
Total installationstid	7,8
Gräv djup (volym)	0,45 m ³
Betong (volym)	0,00 m ³
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	345 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

Information om garanti

Robiniaträ	15 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år






Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO604-0621	169,00	0,62	2,40

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000




Teaterscen


NRO604

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd

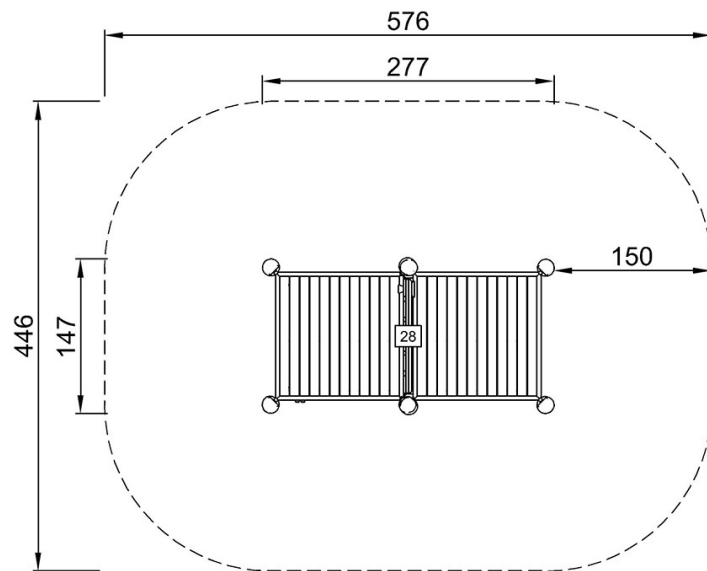

NRO604
**168cm
***23.5m²

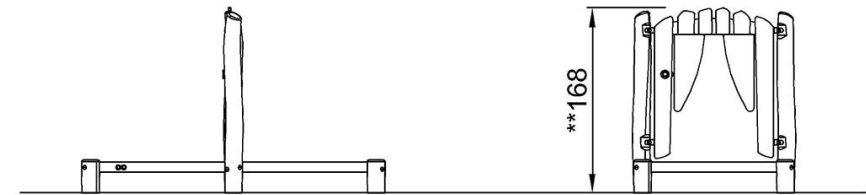

NRO604

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)