

# Skylt XL

PAR3005

**KOMPAN**  
Let's play



Med KOMPANs skyltkoncept är det möjligt att skapa skräddarsydda skyltar till alla sorters utomhusområden. Skyltar är ett viktigt sätt att göra information tillgänglig för användare av privata eller offentliga områden. Skyltarna kan t.ex. användas till generell eller praktisk information, instruktioner om användandet av lekplatsen, öppettider, ideella

användare/åldersgrupper, sponsorer, kontaktinformation m.m. KOMPANs anpassade skyltkoncept är flexibelt med text, skyltar och symboler för att kommunicera informationen.

| Artikelnr.                  |             |
|-----------------------------|-------------|
| Generell produktinformation |             |
| Dimension LxWxH             | 96x5x205 cm |
| Åldersgrupp                 | -           |
| Kapacitet (användare)       | -           |
| Färgalternativ              | ●           |



# Skylt XL

PAR3005



Stålytorna är varmförzinkad stål, blyfri zink, på insidan och utsidan. Galvaniseringen har utmärkt motstånd mot rost i utomhusmiljöer och kräver lite underhåll.

Högkvalitativt polykarbonat med en tjocklek på 8 mm. De grafiska trycken adderas genom en unik tryckprocess i flera lager, där det inre lagret är bilden och det yttre transparenta lagret fungerar som skydd. Både PC-panelen och den vattenbaserade lacken är UV stabiliserade för att förhindra blekning.

Artikelnr.

## Installationsinformation

Total installationstid  
Grävdjup (volym)  
Betong (volym)  
Stolpdjup (standard)  
Fraktvikt  
Förankring

## Information om garanti

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Varmförzinkat stål      | Livstidsgaranti |
| Polykarbonat PC-paneler | 10 år           |
| Reservdelar garanterade | 10 år           |




| Cradle to Gate A1-A3 | Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp | CO <sub>2</sub> e per kg | Återvunna material |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e            | kg CO <sub>2</sub> e/kg  | %                  |
|                      |                                 |                          |                    |

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Validation of CO<sub>2</sub> calculation of: Park

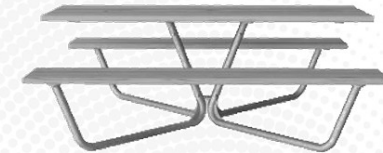

Data version no. 2021-09-27

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000

